

MATO B - MOBILZÄUNE

Das flexible System für sichere Absperrungen



Mobilzaun Standard

- Mobilzaun verzinkt
- Leichte und günstige Ausführung
- Maschenweite: senkrecht: 100 mm / waagrecht: 300 mm
- Drahtstärke: senkrecht: 3,4 mm / waagrecht: 3,8 mm
- Senkrechte Drähte: 33 Stk. / Waagrechte Drähte: 5 Stk.
- Gewicht: 16,0 kg (bei Element B 3,50 m × H 2,00 m)

Artikel-Nr.	Grösse
B-200200	2200 × 2000 mm
B-200350	3500 × 2000 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung
B-261002	Verbindungslaschen



Mobilzaun Profi

- Mobilzaun feuerverzinkt
- Maschenweite: senkrecht: 100 mm / waagrecht: 300 mm
- Drahtstärke: senkrecht: 3,5 mm / waagrecht 4 mm
- Senkrechte Drähte: 33 Stk. / Waagrechte Drähte: 7 Stk.
- Gewicht: 21,7 kg (bei Element B 3,50 m × H 2,00 m)
- Mit angeschweissten Haken und Ösen an den Standrohren
- Umlaufende Rohre (eingelassen)

Artikel-Nr.	Grösse
B-200201	2200 × 2000 mm
B-200351	3500 × 2000 mm

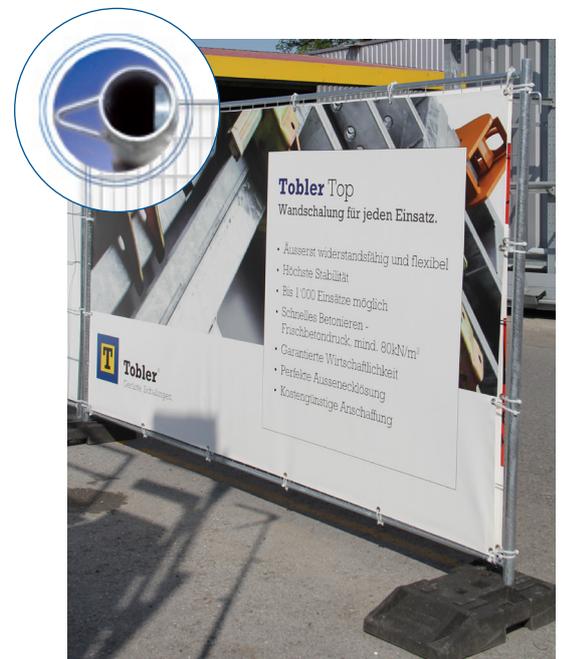

Tobler Top
Wandschalung für jeden Einsatz.

- Ausserst widerstandsfähig und flexibel
- Höchste Stabilität
- Bis 1 000 Einsätze möglich
- Schrales Betonieren -
Fruchbetondruck: mind. 80kN/m²
- Garantierte Wirtschaftlichkeit
- Perforierte Aussenstecklösung
- Kostengünstige Anschaffung



Tobler[®]
Gerüste. Schalungen.

Tobler AG | Langenhagstrasse 48-52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com



MATO B - MOBILZÄUNE

Das flexible System für sichere Absperrungen



Bauzaunfuss Kunststoff

Artikel-Nr.	Gewicht
B-310028	28 kg



Stahlfuss inkl. Erdnagel


Artikel-Nr.	Gewicht
B-310030	ca. 4,5 kg



Kombipaletten (ohne Inhalt)

Artikel-Nr.	Länge	Leergewicht	Füllmenge	max. Belastung
B-210350	3560 × 102 mm	100 kg	25 Stück	750 kg
B-210351	3530 × 114 mm	185 kg	30 Stück und 31 Stk. Fuss- platten	1600 kg

Weitere diverse Zubehörteile erhältlich auf Anfrage.
Bei grösseren Bestellmengen beträgt die Lieferzeit
ca. 2 Wochen.

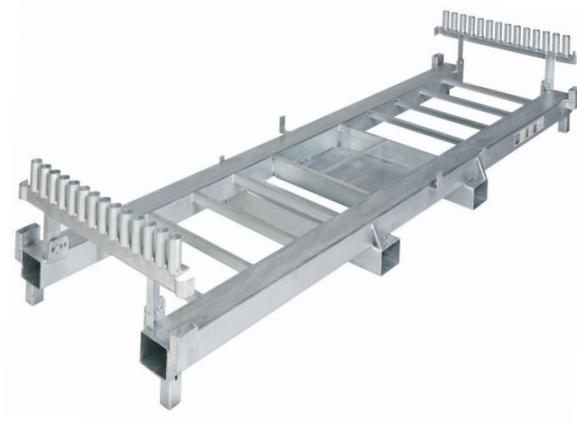

Tobler[®]
Gerüste. Schalungen.

Tobler AG | Langenhagstrasse 48-52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com

Kontakt

info@tobler-ag.com
Tel. +41 71 886 06 06
Fax +41 71 886 06 16