



*Passion for timber*

# LES PANNEAUX DE COFFRAGE



## *Caractéristiques*

**Essence de bois : épicéa / sapin**

**Stabilité dimensionnelle**

**Mise en œuvre rapide et économique**

**Une longue durée de vie est assurée en cas d'utilisations adéquates**

**Surface résistante grâce à un traitement à base de résine mélamine**

**Adaptés aux chantiers en empilant les panneaux avec des intercalaires**

**Résistants à l'eau et aux intempéries selon EN 13353 (SWP/3)**

**Produits selon la norme autrichienne Ö-Norm B 3023 concernant**

**les panneaux triplis pour coffrage béton**

**Faible poids**



Promouvoir la gestion  
durable de la forêt  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)




La marque de la gestion  
forestière responsable  
FSC® C019641

# STRUCTURE

## Panneaux de coffrage triplis (21)

sans protection des arêtes


- Epaisseur : 21 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm

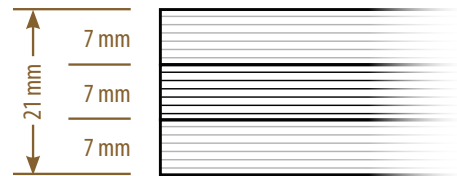

## Panneaux de coffrage triplis (21)

avec protection des arêtes (en fer)


- Epaisseur : 21 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500

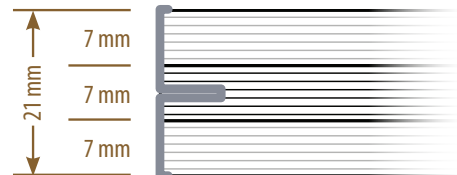

## Panneaux de coffrage triplis (27)

avec ou sans baguette de lisière


- Epaisseur : 27 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 / 3000 mm

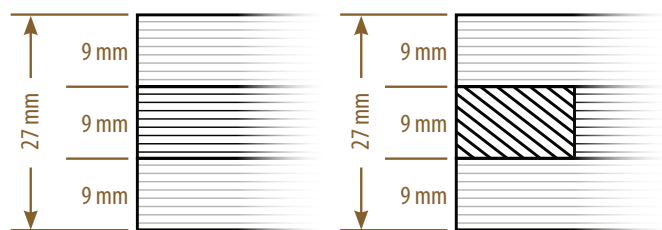

## Panneaux de coffrage triplis (27)


grands et petits formats

- Epaisseur : 27 mm
- Largeurs : 500 / 1000 / 2000 mm
- Longueurs : 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm

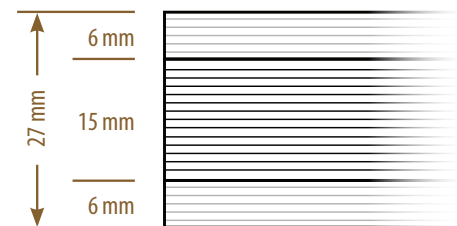

## Coffrage triplis pour sections et bordures (27)


- Epaisseur : 27 mm
- Largeurs : 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 mm
- Longueur : 3000 mm

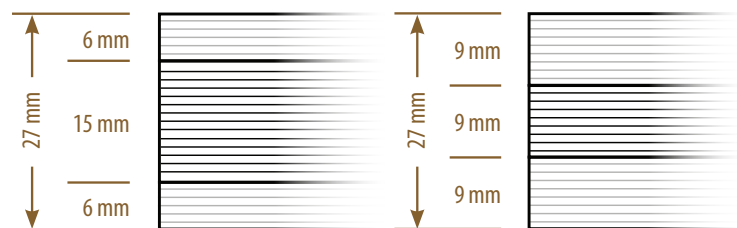

## Panneaux en bois massif C20

avec protection des arêtes


- Epaisseur : 20 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 500 / 2000 mm

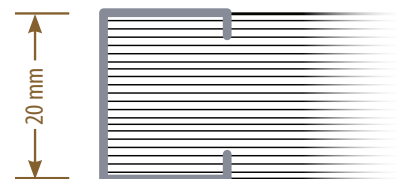

## Panneaux en bois massif C27


avec protection des arêtes

- Epaisseur : 27 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 mm

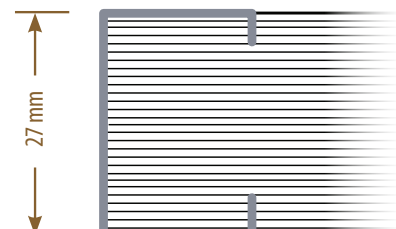

# LES FAITS

---

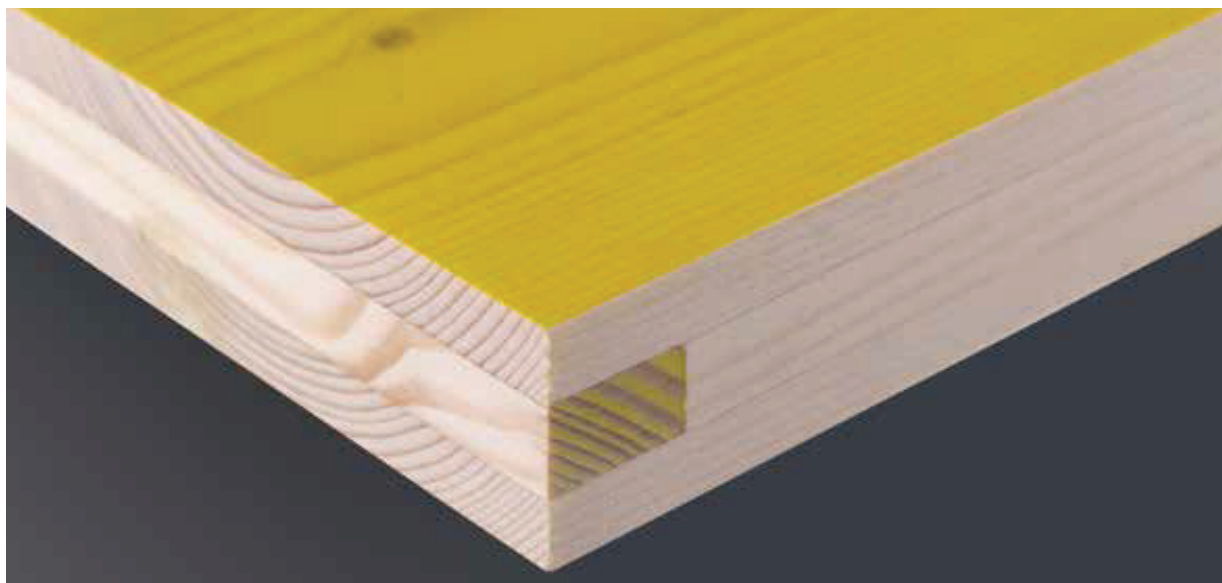

## *La performance*

Les panneaux de coffrage Pfeifer sont produits sur trois de nos sites en Europe selon les standards de qualité les plus élevés. Avec une capacité de production annuelle de 7 millions de m<sup>2</sup> environ, nous sommes le fabricant leader en Europe.

## *La qualité*

Un système interne de management de la qualité nous permet de répondre aux standards de qualité les plus élevés. Par ailleurs, nos productions sont soumises à un contrôle qualité externe permanent, réalisé par les instituts de surveillance MPA Stuttgart et la Holzforschung Austria à Vienne.

## *L'environnement*

Notre bois provient de forêts exploitées selon le principe du développement durable. Utiliser le bois dans la construction, c'est pouvoir stocker à long terme le gaz à effet de serre CO<sub>2</sub> extrêmement nocif, et réduire ainsi fortement les émissions.

## *La logistique*

A ce jour, nos produits sont représentés dans le monde entier dans plus de 75 pays et nous disposons à cet effet d'un excellent réseau logistique.