

### Vormontierte Standard-Alu-Türschalung

für Türhöhen 2,05 m - 2,15 m und Türbreiten von 0,64 m - 0,88 m

Art.-Nr. 01202590..... ca. 24 kg


### Einzelteile Alu-Türschalung TITAN



Stück pro Einheit	für Türhöhe	Art.-Nr.	Gewicht je Einheit kg
2 Eckträger (Winkelecke) montiert mit Seitenträger 1,96/0,40 m lang oder 2,26/0,40 m lang	2,00 - 2,70 m 2,30 - 3,00 m	<b>02202605</b> <b>02202606</b>	33,8 36,6
	<b>für Türbreite</b>		
1 Nebenträger 0,78 m	0,86 - 1,25 m	<b>01202661</b>	2,5
1 Nebenträger 1,15 m	1,25 - 1,65 m	<b>01204915</b>	3,7
1 Nebenträger 1,50 m	1,65 - 1,85 m	<b>01204918</b>	5,0
1 Nebenträger 1,70 m	1,85 - 2,44 m	<b>01204921</b>	5,3
3 Kanalstreben Gi-A 60 - 81 m. Steckbolzen	0,86 - 1,06 m	<b>01305024</b>	16,5
3 Kanalstreben Gi-A 80 - 121 m. Steckbolzen	1,06 - 1,47 m	<b>01305025</b>	23,4
3 Kanalstreben Gi-A 98 - 139 m. Steckbolzen	1,24 - 1,65 m	<b>01305027</b>	29,1
3 Kanalstreben Gi-A 129 - 218 m. Steckbolzen	1,55 - 2,44 m	<b>01305026</b>	35,7
4 Montage-Winkel		<b>02202663</b>	3,6
1 Türschalung besteht aus: 2 Eckträgern m. Seitenträger 1 Nebenträger 3 Kanalstreben 4 Montagewinkeln			
Eckträger (Winkelecke) 0,82 x 0,40 m		<b>02202607</b>	
Eckträger (Winkelecke) 1,12 x 0,40 m		<b>02202608</b>	
Seitenträger 1,92 m		<b>02202609</b>	
Maschinenschrauben M 16 x 150 Mu		<b>02202610</b>	

### Einzelteile Alu-Fensterschalung TITAN

Maßangaben bei 21 mm Schalhaut

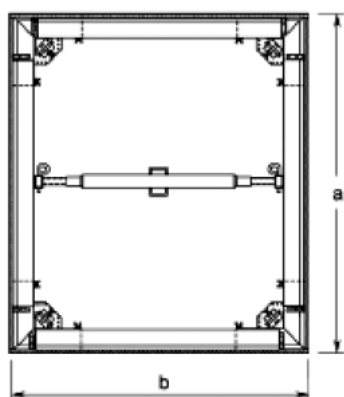


Fixierecke

Stück pro Einheit	Art.-Nr.	Gewicht je Einheit kg
Für Fensteröffnung a: 1,25 - 2,25 m Für Fensteröffnung b: 0,90 - 1,58 m Wandstärke 0,20 - 0,30 m		
<b>1 Fensterschalung besteht aus:</b> 4 Fensterecken 4 Fixierecken 2 Adapter für Strebenaufnahme 1 Kanalstreben Gi-A 4 Nebenträger für Abmessung a 4 Nebenträger für Abmessung b 40 Schrauben Birox-H		
Alu-Fensterecke	<b>02202602</b>	2,8
Fixierecke	<b>02202603</b>	6,0
Adapter für Strebenaufnahme	<b>02202604</b>	1,3
Schraube Birox-H	<b>06204558</b>	
Kanalstreben Gi-A 60 - 81 m. Steckbolzen	<b>01305024</b>	5,5
Kanalstreben Gi-A 80 - 121 m. Steckbolzen	<b>01305025</b>	7,8
Kanalstreben Gi-A 98 - 139 m. Steckbolzen	<b>01305027</b>	9,7
Nebenträger 0,78 m	<b>01202661</b>	2,5
Nebenträger 1,15 m	<b>01204915</b>	3,7
Nebenträger 1,50 m	<b>01204918</b>	5,0
Nebenträger 1,70 m	<b>01204921</b>	5,3

**Komplette Fensterschalung nach Größen siehe Zusammenstellung!**

bitte wenden!



#### Zusammenstellung Alu-Fensterschalung nach Größen:

Maß b	0,90 - 1,00 m			1,00 - 1,10 m			
	Maß a	1,45-1,70 m	1,80-2,05 m	2,00-2,15 m	1,45-1,70 m	1,80-2,05 m	2,00-2,15 m
bestehend aus: Alu-Fensterecke		4	4	4	4	4	4
Fixierecke		4	4	4	4	4	4
Adapter für Kanalstrebe		2	2	2	2	2	2
Kanalstrebe GiA 60-81		1	1	1	-	-	-
Kanalstrebe GiA 80-121		-	-	-	1	1	1
Kanalstrebe GiA 98-139		-	-	-	-	-	-
Nebenträger 0,78 m		4	4	4	4	4	4
Nebenträger 1,15 m		4	-	-	4	-	-
Nebenträger 1,50 m		-	4	-	-	4	-
Nebenträger 1,70 m		-	-	4	-	-	4
Birox-H Schrauben		40	40	40	40	40	40

Maß b	1,10 - 1,40 m			1,25 - 1,45 m		
	Maß a	1,25-1,70 m	1,60-2,05 m	1,90-2,15 m	1,80-2,05 m	2,00-2,25 m
bestehend aus: Alu-Fensterecke		4	4	4	4	4
Fixierecke		4	4	4	4	4
Adapter für Kanalstrebe		2	2	2	2	2
Kanalstrebe GiA 60-81		-	-	-	-	-
Kanalstrebe GiA 80-121		1	1	1	1	1
Kanalstrebe GiA 98-139		-	-	-	-	-
Nebenträger 0,78 m		4	4	4	-	-
Nebenträger 1,15 m		4	-	-	4	4
Nebenträger 1,50 m		-	4	-	4	-
Nebenträger 1,70 m		-	-	4	-	4
Birox-H Schrauben		40	40	40	40	40

Maß b	1,45 - 1,58		
	Maß a	1,60 - 2,05 m	1,80 - 2,25 m
bestehend aus: Alu-Fensterecke		4	4
Fixierecke		4	4
Adapter für Kanalstrebe		2	2
Kanalstrebe GiA 60-81		-	-
Kanalstrebe GiA 80-121		-	-
Kanalstrebe GiA 98-139		1	1
Nebenträger 0,78 m		-	-
Nebenträger 1,15 m		4	4
Nebenträger 1,50 m		4	-
Nebenträger 1,70 m		-	4
Birox-H Schrauben		40	40

