


Neue Deckenstützen ck-Prop Optimo

Beste Qualität zu Toppreisen!



Deckenstütze ck-Prop Optimo Typ D und E

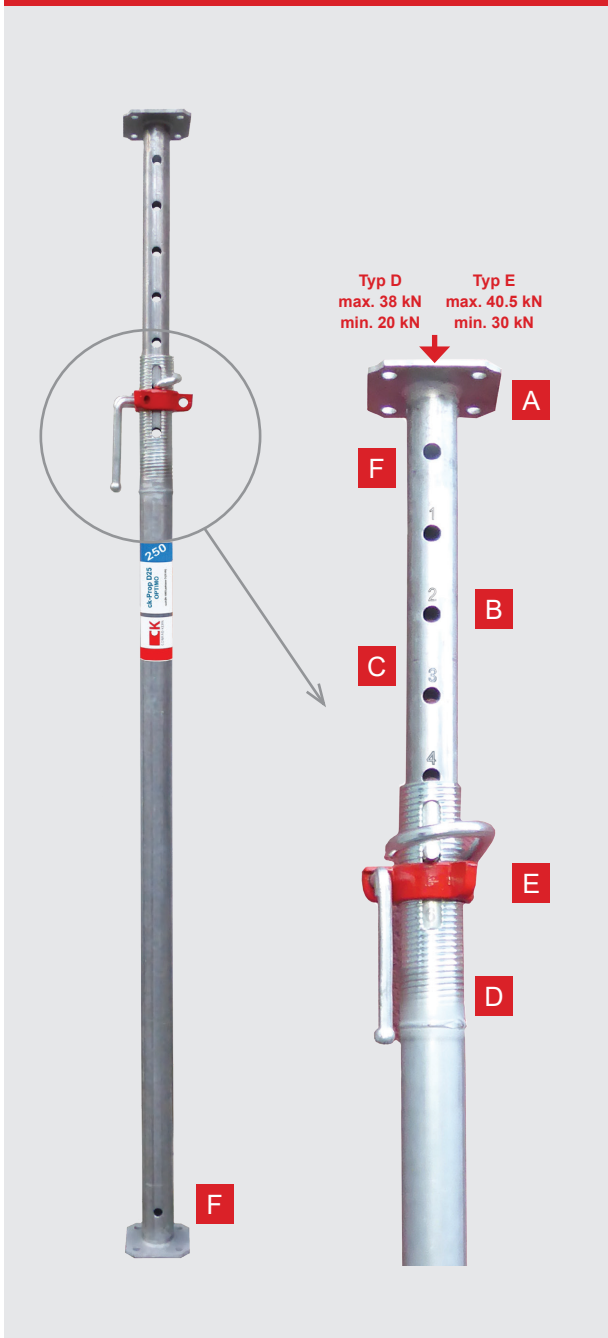

Produkteigenschaften

- entspricht EN 1065.
- min. 20 kN bei voller Auszugslänge Typ D
- min. 30 kN bei voller Auszugslänge Typ E
- max. Tragfähigkeit 38 kN bei Typ D
- max. Tragfähigkeit 40.5 kN bei Typ E
- hochwertige Verzinkung
- verchromtes, leicht gängiges Gewinde

Die wirtschaftliche Deckenstütze für schnelles und sicheres Arbeiten

- **einfache und schnelle Höheneinstellung** durch eingeprägte, nummerierte Abstecklöcher
- **kraftschonendes Arbeiten** durch geringes Gewicht
- **sicheres Arbeiten** durch Quetsch- und Ausfallsicherung

Ihre Vorteile im Detail

- A** Stabile Fuss- und Kopfplatte $d = 8 \text{ mm}$
- B** nummerierte Abstecklöcher
- C** maximaler Einstellbereich, Lochabstand 8 cm
- D** einfache Bedienung durch verchromtes Gewinde
- E** geschmiedete Einstellmutter mit Löcher zur Bedienung mit Spitzhammer
- F** Funktionsloch unten und oben zur Absteckung von diversen Köpfen

Rufen Sie uns an:

Niederlassung Regensburg: 044 870 65 65
Niederlassung Sursee: 041 926 65 65
Niederlassung Cresciano: 091 863 36 86
Niederlassung Ecublens: 021 694 33 77

Preisstellung: Alle Preise sind Nettopreise ab Lager Conrad Kern AG zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen der Conrad Kern AG Schweiz in der aktuell gültigen Fassung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KERN KOMPETENZ am Bau

Neue Deckenstützen ck-Prop Optimo

Beste Qualität zu Toppreisen!



Deckenstützen ck-Prop OPTIMO						
Bezeichnung	Tragkraft (kN)	Dimension (cm)		Gewicht (kg)	Menge pro Barelle	Artikel Nummer
		min.	max.			
D25*	min. 20,0 kN max. 38,0 kN	147	250	14,0	50 Stück	731-500.250
D30		172	300	16,0		731-500.300
D35*		200	350	19,5		731-500.350
D40		230	400	22,0		731-500.400
D45*		250	450	26,5		731-500.450
D50*		280	500	31,0		731-500.500
D55		300	550	35,0		40 Stück
E25	min. 30,0 kN max. 40,5 kN	150	250	16,5	50 Stück	731-505.250
E30		180	300	19,0		731-505.300
E35*		200	350	22,0		731-505.350
E40*		230	400	27,0	40 Stück	731-505.400
E45		250	450	30,5	731-505.450	

* keine Lagerware

Zubehör			
Bezeichnung	Gewicht (kg)	Ansicht	Artikel Nummer
Gabelkopf H20, verz.	4,0		211-101.020
Federbolzen 14 x 120 mm, 1 Stk. (zu Gabelkopf)	0,17		211-101.010
Dreibein, verz.	12,50		211-102.100
ck-Barelle 1,48 x 0,91m / ck-Prop optimo, verz.	32,00		791-100.156

Auszugslänge [m]	ck-Prop OPTIMO - Stützen Typ D													
	D25		D30		D35		D40		D45		D50		D55	
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben
1,50	38,0	38,0												
1,60	35,1													
1,70	31,9	36,0												
1,80	29,7	33,6	38,0											
1,90	27,8	31,4												
2,00	26,4	29,8	38,0											
2,10	25,5	28,8	37,1											
2,20	24,8	28,1	34,3	38,0										
2,30	24,2	27,4	32,1	36,3	38,0									
2,40	23,4	26,5	30,7	34,7										
2,50	22,5	25,4	29,4	33,2	36,5	38,0								
2,60			27,8	31,4	34,8									
2,70			25,6	28,9	33,3	37,7	38,0							
2,80			24,0	27,1	32,3	36,5	37,8							
2,90			22,3	25,2	31,4	35,5	35,7							
3,00			20,7	23,4	30,6	34,6	34,0	38,0						
3,10					30,0	34,0	32,8	37,0	38,0					
3,20					29,1	32,9	31,7	35,8						
3,30					28,4	32,1	30,8	34,9						
3,40					26,8	30,3	30,0	33,9	38,0					
3,50					24,8	28,0	29,3	33,1						
3,60							27,7	31,3	36,8					
3,70							25,9	29,3	34,7	38,0				
3,80							24,2	27,4	32,0	36,2	38,0			
3,90							23,2	26,2	29,9	33,8				
4,00							21,3	24,1	28,5	32,3				
4,10									27,5	31,1				
4,20									25,8	29,2	36,8			
4,30									24,0	27,2	35,9			
4,40									22,8	25,8	34,9			
4,50									21,7	24,5	34,7	37,4		
4,60									33,3	37,6	34,7			
4,70									31,1	35,1	33,1	37,4		
4,80									29,5	33,3	30,9	34,9		
4,90									27,4	31,0	29,1	32,8		
5,00									26,4	29,8	28,5	32,2		
5,10											27,0	30,6		
5,20											25,5	28,8		
5,30											24,8	28,0		
5,40											23,0	26,0		
5,50											22,2	25,1		

Auszugslänge [m]	ck-Prop OPTIMO - Stützen Typ E									
	E25		E30		E35		E40		E45	
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben
1,50										
1,60	40,5									
1,70		40,5								
1,80			40,5							
1,90	38,9									
2,00	37,7		40,5							
2,10	36,5									
2,20	35,7	40,3								
2,30	35,2	39,6	40,5							
2,40	34,6	39,0	39,2							
2,50	34,0	38,4	38,3							
2,60			37,5							
2,70			36,8	40,5						
2,80			36,5		40,5					
2,90			35,6	40,2						
3,00			34,3	38,7						
3,10					40,5					
3,20										
3,30					39,5					
3,40					36,5					
3,50					33,1	37,4				
3,60										
3,70										
3,80										
3,90							39,0			
4,00							34,3	38,7		
4,10										
4,20										
4,30									38,0	
4,40									35,1	39,6
4,50									33,2	37,6
4,60										
4,70										
4,80										
4,90										
5,00										
5,10										
5,20										
5,30										
5,40										
5,50										

www.conradkern.ch

KERN KOMPETENZ am Bau