




Passion for timber

LES PANNEAUX DE COFFRAGE

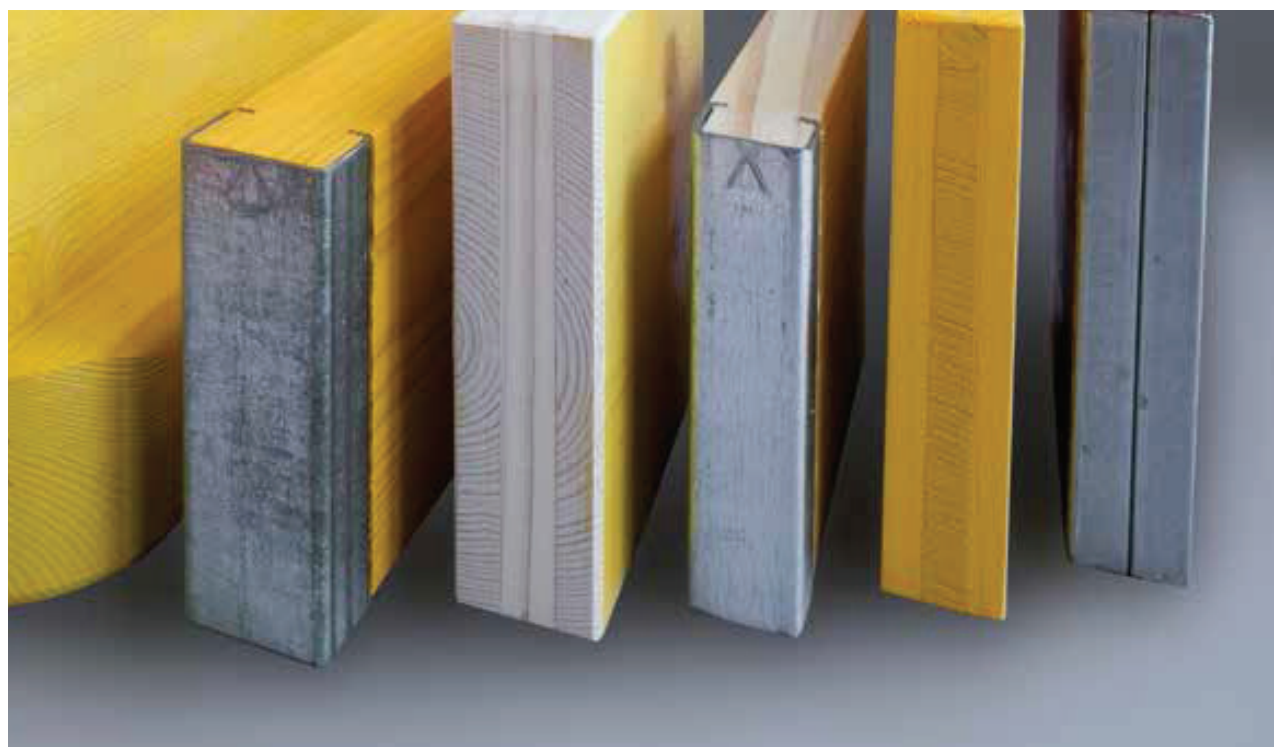

Caractéristiques

Essence de bois : épicéa / sapin

Stabilité dimensionnelle

Mise en œuvre rapide et économique

Une longue durée de vie est assurée en cas d'utilisations adéquates

Surface résistante grâce à un traitement à base de résine mélamine

Adaptés aux chantiers en empilant les panneaux avec des intercalaires

Résistants à l'eau et aux intempéries selon EN 13353 (SWP/3)

Produits selon la norme autrichienne Ö-Norm B 3023 concernant

les panneaux triplis pour coffrage béton

Faible poids



Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc.de




La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C019641

STRUCTURE

Panneaux de coffrage triplis (21)

sans protection des arêtes

- Epaisseur : 21 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm

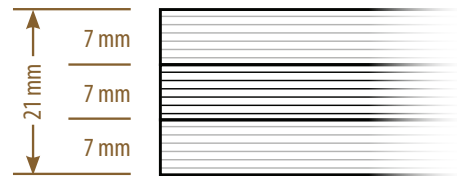

Panneaux de coffrage triplis (21)

avec protection des arêtes (en fer)


- Epaisseur : 21 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500



Panneaux de coffrage triplis (27)

avec ou sans baguette de lisière


- Epaisseur : 27 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 / 3000 mm

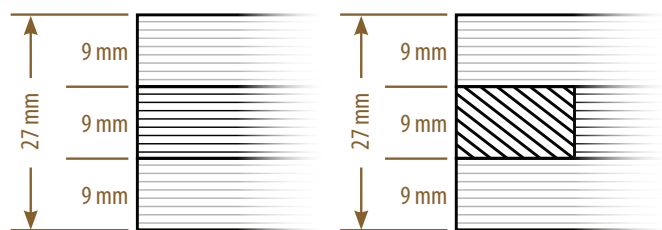

Panneaux de coffrage triplis (27)


grands et petits formats

- Epaisseur : 27 mm
- Largeurs : 500 / 1000 / 2000 mm
- Longueurs : 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm

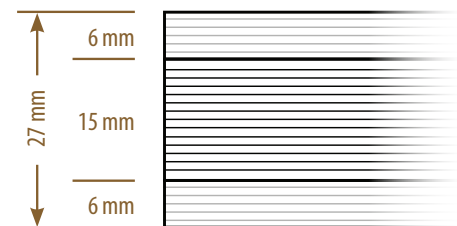

Coffrage triplis pour sections et bordures (27)


- Epaisseur : 27 mm
- Largeurs : 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 mm
- Longueur : 3000 mm

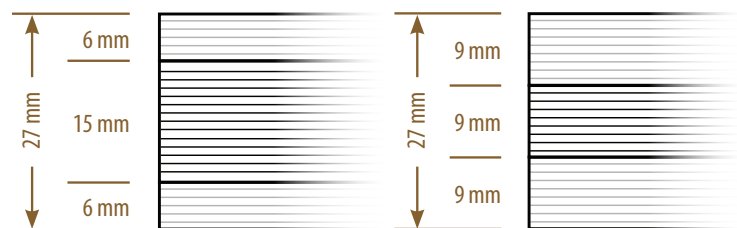

Panneaux en bois massif C20

avec protection des arêtes


- Epaisseur : 20 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 500 / 2000 mm

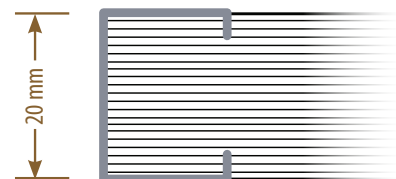


Panneaux en bois massif C27

avec protection des arêtes

- Epaisseur : 27 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 mm

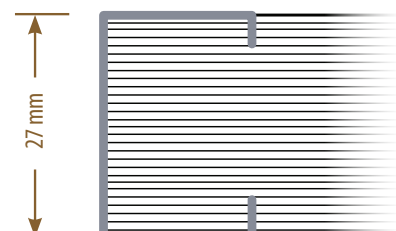

LES FAITS

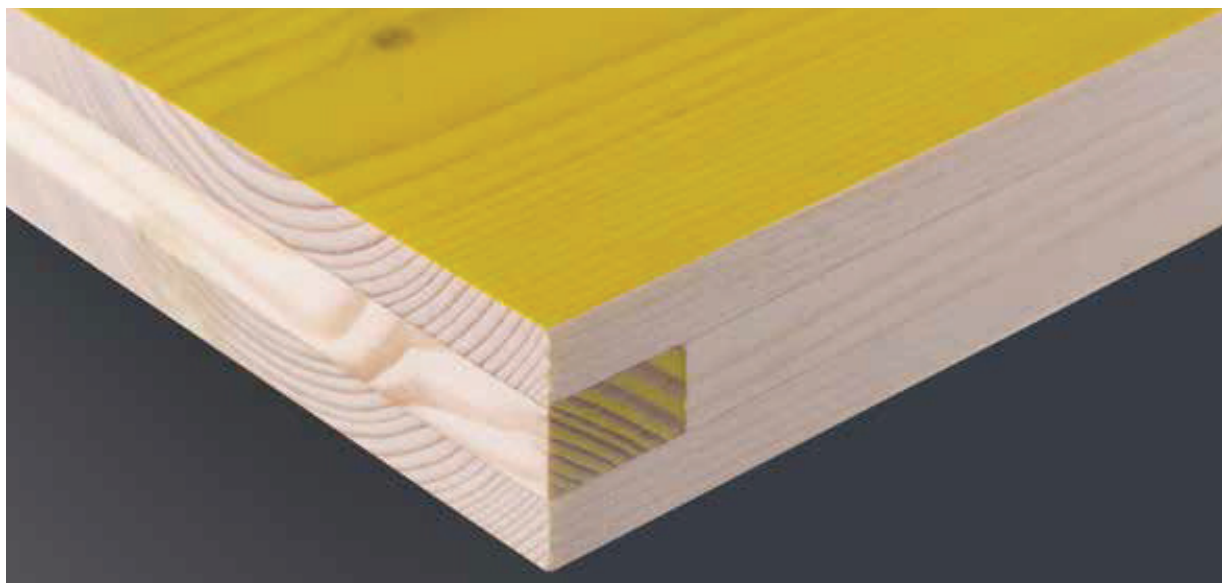

La performance

Les panneaux de coffrage Pfeifer sont produits sur trois de nos sites en Europe selon les standards de qualité les plus élevés. Avec une capacité de production annuelle de 7 millions de m² environ, nous sommes le fabricant leader en Europe.

La qualité

Un système interne de management de la qualité nous permet de répondre aux standards de qualité les plus élevés. Par ailleurs, nos productions sont soumises à un contrôle qualité externe permanent, réalisé par les instituts de surveillance MPA Stuttgart et la Holzforschung Austria à Vienne.

L'environnement

Notre bois provient de forêts exploitées selon le principe du développement durable. Utiliser le bois dans la construction, c'est pouvoir stocker à long terme le gaz à effet de serre CO₂ extrêmement nocif, et réduire ainsi fortement les émissions.

La logistique

A ce jour, nos produits sont représentés dans le monde entier dans plus de 75 pays et nous disposons à cet effet d'un excellent réseau logistique.